



KSZTAŁT GONTU DREWNIANEGO

Piękno tradycyjnego góralskiego gontu



Tilcor® jest nową marką systemów pokryć dachowych, od niedawna wprowadzoną na rynek światowy, prezentującą produkty o udoskonalonej strukturze, wykonaniu i łatwości montażu dla dekarzy, budowlanców i deweloperów na całym świecie.

Dachówki Tilcor Shake z wykończeniem o wyglądzie naturalnego gontu drewnianego przypominają tradycyjne gonty amerykańskie typu „shake”, tak popularne również na polskim Podhalu. Unikalny profil o głębokim przetłoczeniu tworzy wyraźny kontrast wynikający z głębokich linii cienia.

Dachówki Tilcor Shake, poza tym, że cieszą oko swym pięknym wyglądem, posiadają też wszystkie ważne zalety dachówek stalowych pokrytych posypką mineralną: wyjątkową odporność na warunki atmosferyczne i działanie ognia, a także wieloletnią trwałość. Tilcor Shake są dostępne w szerokiej gamie kolorów do wyboru – od głębokiej czerni węgla drzewnego (charcoal) do ziemistego brązu i zieleni, a także w mieszanych barwach wielosezonowego gontu. Tilcor Shake są również dostępne w wykończeniu półmatowym, bez posypki.

Szeroko zakrojone prace badawczo-rozwojowe w ramach procesu projektowania gwarantują, że każda wytworzona dachówka Tilcor cechuje się najwyższą jakością oraz odznacza się wyjątkową trwałością i wytrzymałością. Profile dachówek i akcesoria dekarские są tak skonstruowane, że poszczególne dachówki zazębiają się i zachodzą na siebie, dzięki czemu są odporne na zerwanie przez wiatr i nie dopuszczają do przedostawania się opadów atmosferycznych pod pokrycie. Dachówki Tilcor, które ważą mniej niż 7 kg/m², umożliwiają stosowanie „systemu lekkiego pokrycia dachowego”, co pozwala uzyskać znaczne oszczędności kosztowe podczas budowy.

Wymiana starego dachu na nowy, wykonany z dachówek Tilcor potrwa zaledwie kilka dni a poprawi wygląd i z pewnością podwyższy wartość każdego domu. Wszystkie pokrycia dachowe wytwarzane pod marką Tilcor® są produkowane ze stali chronionej wytrzymałą powłoką alucynkową Zinalume®.

Zewnętrzna powłoka dachówek Tilcor® o wyjątkowym kształcie zapewnia dodatkową ochronę dzięki kruszywu skalnemu wtopionemu w podkład akrylowy. Wierzchnia bezbarwna powłoka akrylowa jest nakładana przed utwardzeniem paneli w piecu. Ta niezwykle trwała powłoka, odporna na promieniowanie UV, zapewnia dachówkom z posypką Tilcor® trwałość przetestowaną w najsurowszych warunkach atmosferycznych na całym świecie.


Tilcor® posiada certyfikat zgodności z normą ISO 9001 oraz wszelkie certyfikaty wystawione przez polskie instytucje jak ITB, PZH. Międzynarodowe raporty z testów oraz oceny i wyniki badań praktycznych potwierdzają, że nasze produkty są w 100% wodoodporne, odporne na trzęsienia ziemi i działanie ognia oraz opierają się huraganom o prędkości do 190 km/h. Dach pokryty dachówkami marki Tilcor® nie tylko ochroni Państwa dom, ale również zapewni niezłomny spokój ducha dzięki wieloletniej gwarancji udzielanej przez Tilcor®.

Nie znajdą Państwo trwalszego, bardziej uniwersalnego i bardziej atrakcyjnego pokrycia dachowego na rynku światowym, które dorównywałoby marce Tilcor® pod względem jakości wykonania i przystępności cen.


Jedynie dachówki Tilcor® są produktami wytworzonymi całkowicie w Nowej Zelandii, zgodnie z wieloletnią tradycją produkcji.

Wybierz oryginał!


Wybór kolorów

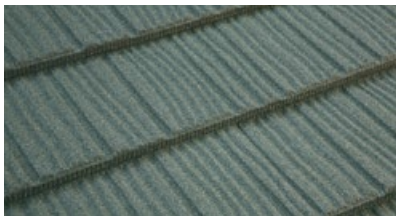


Greenstone [Ciemnozielony]

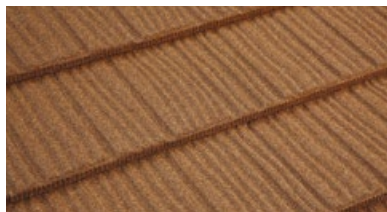

Coffee Brown [Brąz kawowy]

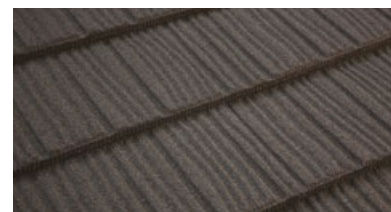

Charcoal [Węgiel drzewny]

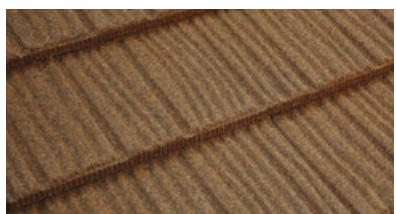


Brown Bark [Brąz kory]




Cedar [Cedr]




Ember [Rozżarzony węgiel]

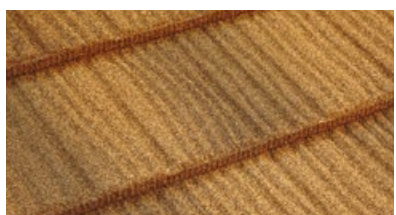


Beechwood [Buk]

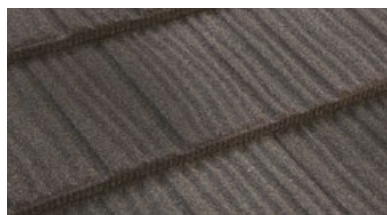

Ashwood [Jesion]

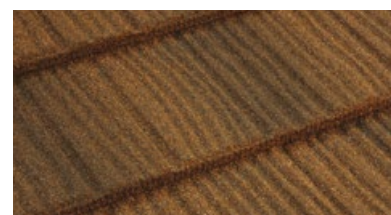


Walnut [Orzech]

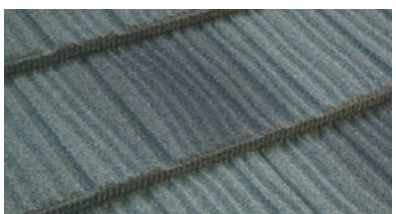

Forest [Las]



Mesquite [Jadłoszyn]

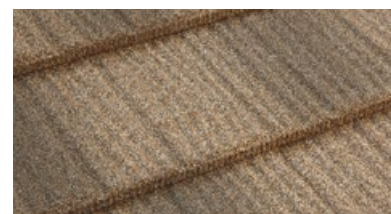


Weathered Timber [Postarzone drewno]

SPECYFIKACJA DACHÓWEK SHAKE

DŁUGOŚĆ POKRYCIA	1265 mm
SZEROKOŚĆ POKRYCIA	368 mm
DACHÓWKI / m2	2,15 / m2
WAGA / m2	6,4 kg
MINIMALNE NACHYLENIE DACHU	15 stopni

BEZBARWNA POWŁOKA AKRYLOWA
 NATURALNA POSYPKA MINERALNA
 BARWNA POWŁOKA AKRYLOWA
 ANTYKOROZYJNA POWŁOKA AKRYLOWA
 POWŁOKA ZINCALUME
 BLACHA STALOWA
 POWŁOKA ZINCALUME
 ANTYKOROZYJNA POWŁOKA AKRYLOWA

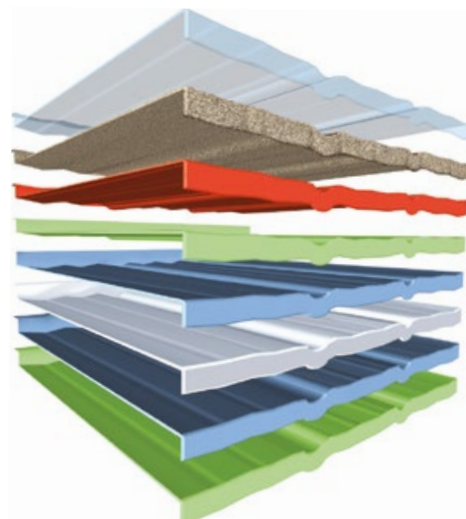

50 Lat Gwarancji na Warunki Pogodowe*



System Samonośny Odporny na Trzęsienia Ziemi



Środowisko Sólne Morskie Gwarancja Odporności*



System Ogniotwały Odporność na Ogień Klasa A



Produkt Przyjazny dla Środowiska



Ochrona przed Promieniami UV Nieprzemijające Piękno



Lekkie Pokrycie Dachy Łatwość Montażu



Odporny na Grad/Mróż/Topniejący Śnieg



Odporny na Huraganowe Wiatry

*Warunki gwarancji mogą się różnić w zależności od warunków klimatycznych.